

1. 软件下载

(1) <http://www.wyun.com/download.html> 打开软件下载界面

(2) 下载 USB 控制程序和软终端程序




2. 安装软件

2.1 安装 USB 控制程序

双击打开“UsbDk_1.0.21_x64.msi”，会进行自动安装。

2.2 安装软终端程序

双击打开“CloudAccess-setup.exe”，安装目录自定义，目录不能有中文。

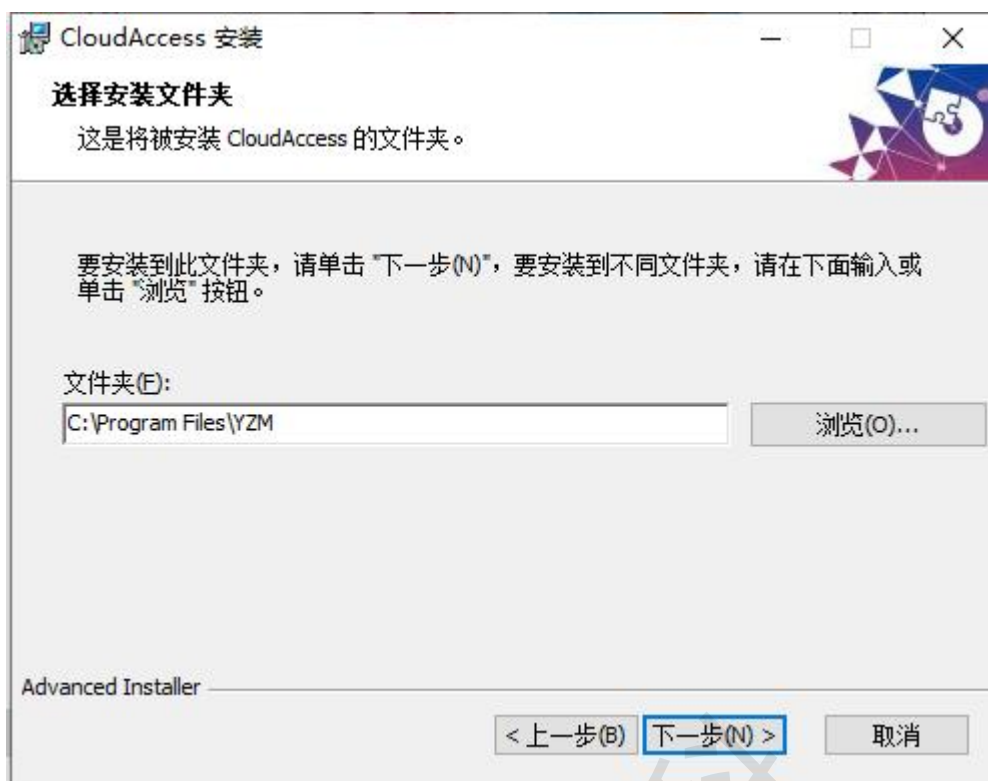


安装后桌面生成图标。

3. 配置登录环境

3.1 公网登录环境配置

适用于本地网络环境与云管理平台私网地址不通的环境使用，例如公共场所，家里等
步骤一：点击设置图标

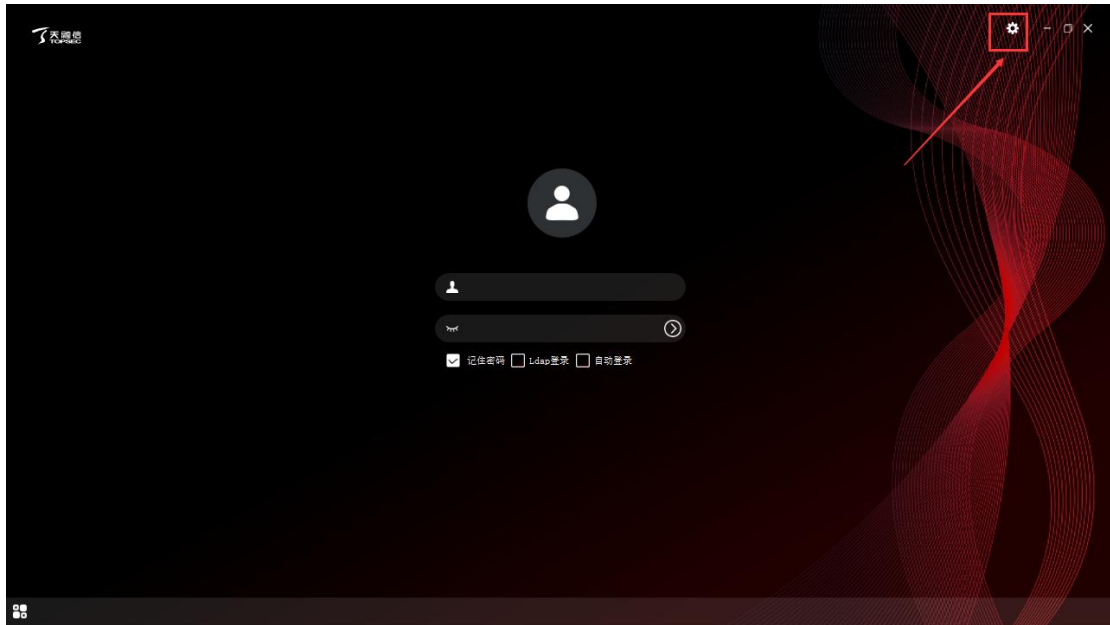

步骤二：点击“常规”→“控制台访问”→勾选“允许访问外网时，统一配置控制台通过外网访问”




步骤三：点击“连接”→配置“当前集群（请根据管理员提供信息填写）”→配置“租户（请根据管理员提供信息填写）”→点击“确定”。



3.2 内网登录环境配置

适用于本地网络环境与云管理平台私网地址互通的环境使用，例如办公网

步骤一：点击设置图标

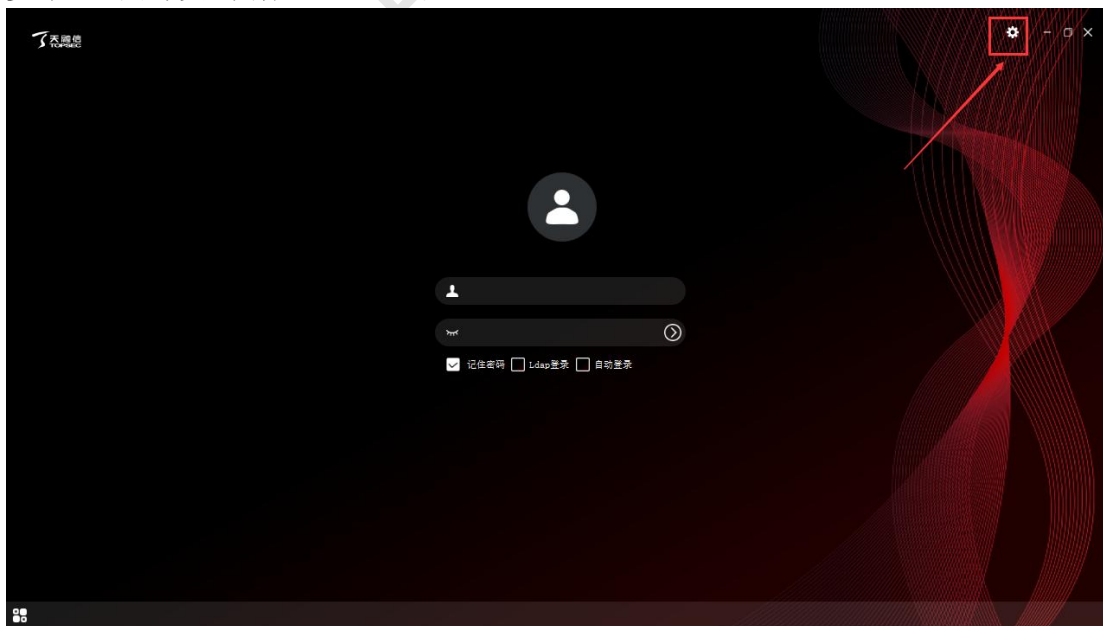


步骤二：点击“连接”→配置“当前集群（请根据管理员提供信息填写）”→配置“租户（请根据管理员提供信息填写）”→点击“确定”。



4. 登录云桌面


4.1 登录终端控制平台

输入终端账号密码进行终端控制平台登录（请根据管理员提供信息填写）

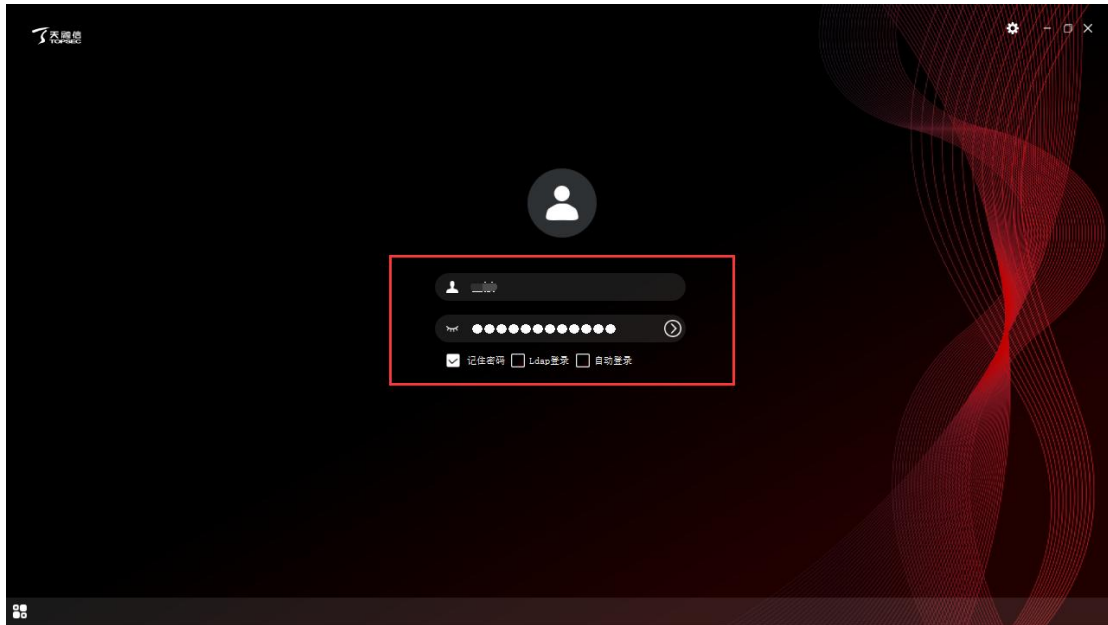


4.2 修改终端控制平台登录密码（可选）

步骤一：点击右上角用户名→点击“修改密码”

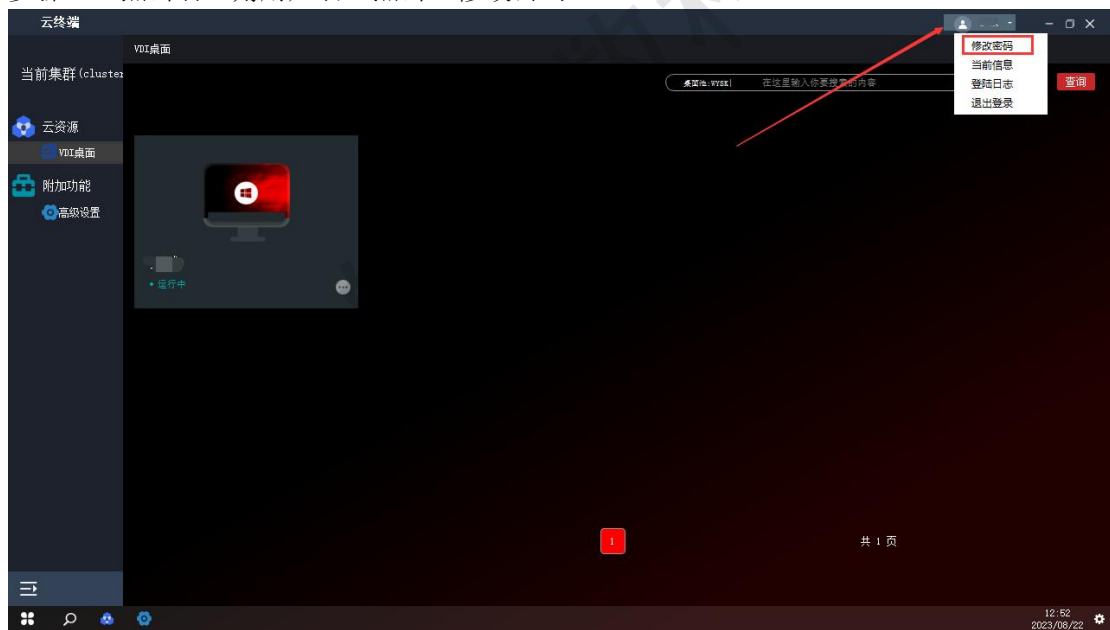


步骤二：输入旧密码和新密码，完成修改

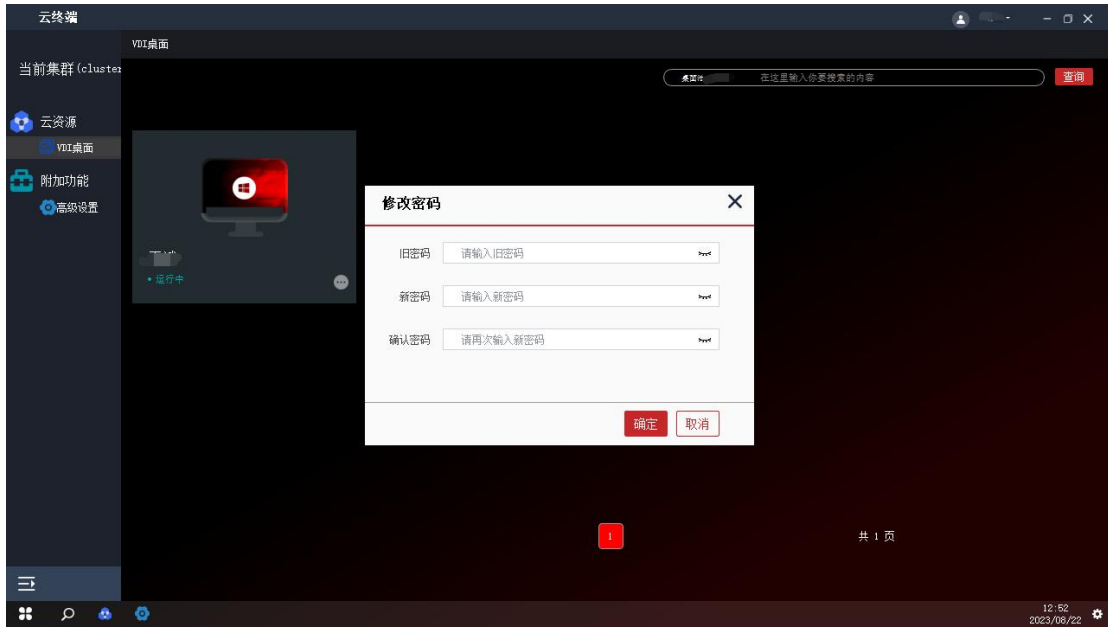


4.3 登录虚拟云主机

步骤一：点击下图红框中任意位置则自动进行云主机连接

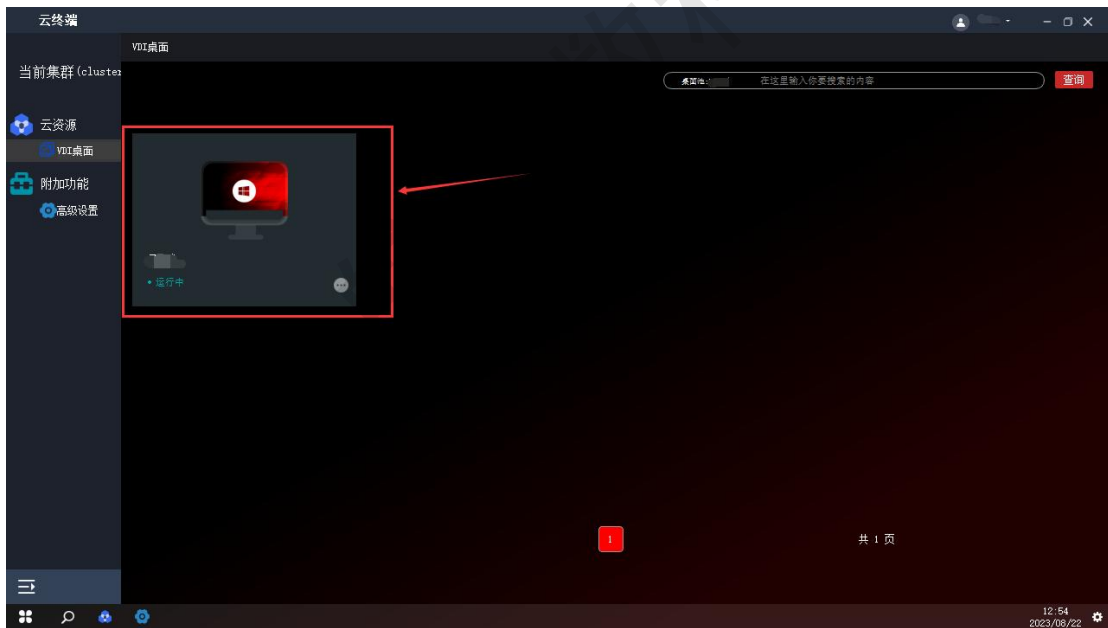

步骤二：输入云主机密码（请根据管理员提供信息填写），登录成功后可正常使用

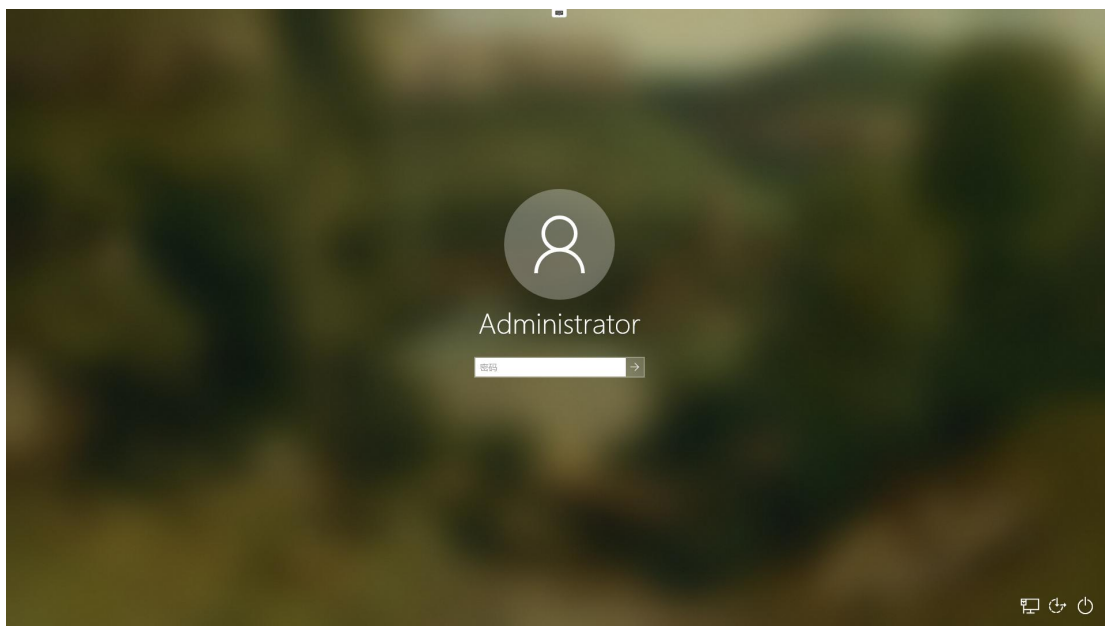

皖云数科